

# Touch Industrial PC VESA 10.1

## Datenblatt

- Bildschirm
- System
- Schnittstellen
- Spannungsversorgung
- Gehäuse & Umweltbedingungen
- Bestellinformation



## Bildschirm

LCD Größe	10,1 inch (25,7 cm)
Auflösung	1280 x 800
Seitenverhältnis	16 : 10
Technologie	TFT
Farben	16,2M
Hintergrundbeleuchtung	LED
Hintergrundbeleuchtung Lebensdauer	50.000 h
Helligkeit*	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis*	800 : 1
Betrachtungswinkel* (rechts/links/oben/unten)	89°/89°/89°/89°
Touch Technologie	Projected Capacitive Touch, Multitouch, entspiegelt

\*Die Werte beziehen sich nur auf das Display.

## System



Prozessor	Intel® Core™ i5-1145G7E 1.5/4.1 GHz
Grafik	Intel® Iris® Xe
Arbeitsspeicher	16 GB DDR4
Festplatte	512 GB 3D TLC SSD
BIOS	AMI Optio 5 BIOS
Wake on LAN	Ja
H/W Status Überwachung	Unterstützt Versorgungsspannungs- und Temperaturüberwachung
CMOS Battery	Lithium Batterie (CR2450/610 mAh)
RTC	Interne RTC
TPM	TPM 2.0 (SLB9670)
Watchdog	Ja
RAID	Nein

# Touch Industrial PC VESA 10.1

## Datenblatt

### Schnittstellen

<b>Spannungsversorgung</b>	1 x Phoenix 3-pol MC 1,5/ 3-STF-3,5 BK (schraubbar), PWR X11
<b>USB</b>	2 x USB Host 3.2 Gen 1 (Typ A), X33, X34 2 x USB Host 2.0 (Typ A), X31, X32 1 x USB Host 2.0 (Typ A), seitlich
<b>Netzwerk</b>	3 x 2,5 Gbit Ethernet (RJ45), ETH X21, ETH X22, ETH X23
<b>Serial</b>	1 x RS-232 / RS-485 / RS-422 (Sub-D) (BIOS Einstellung), Serial X41
<b>Video</b>	1 x DisplayPort 1.4, DP X71

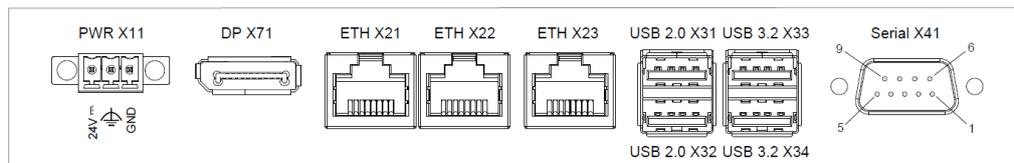

#### PWR X11

PIN	Signal
1	Ground
2	Functional Earth
3	24 VDC $\pm$ 20 %

#### Serial X41

PIN	RS-232	RS-422	RS-485
1	DCD	TX-	Data-
2	RX	TX+	Data+
3	TX	RX+	--
4	DTR	RX-	--
5	Ground	Ground	Ground
6	DSR	--	--
7	RTS	--	--
8	CTS	--	--
9	RI	--	--

# Touch Industrial PC VESA 10.1

## Datenblatt

### Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	24 VDC $\pm$ 20 %
Leistungsaufnahme (max*)	bis 55 W
Ein- / Aus- Schalter	Ja (seitlich, links)
Versorgungsstecker	Phoenix 3-pol MC 1,5/ 3-STF-3,5 BK (schraubbar), PWR X11
Sicherung	6,3 A, träge, nicht austauschbar

\*max. Leistungsaufnahme der Peripherie in den Angaben enthalten (z.B. 1 x USB 2.0 entspricht 2,5 W)

### Gehäuse & Umweltbedingungen

Gehäusefront	Glas, schwarzer Rahmen
Gehäuse	Aluminium / silber / schwarz
Dimensionen	276 x 190 x 58 [mm]
Befestigung	VESA MIS-D, 75 / VESA MIS-D, 100
Gewicht	Ohne IP Abdeckung: max. 2,3 kg Mit IP Abdeckung: zusätzlich 0,5 kg
Kühlung	Passiv
Umgebungstemperatur	0 ~ 50 °C
Lagerungstemperatur	-10 ~ 70 °C
Luftfeuchtigkeit	5 ~ 80 % (nicht kondensierend)
Schutzklasse	Ohne IP Abdeckung: IP65 (IP20 rückseitig) Mit IP Abdeckung: IP65
Zertifizierungen	CE, EN55032 Class A, EN55035

Das Gerät Touch Industrial PC VESA 10.1 darf niemals komplett auf der Rückseite abgedeckt oder in ein zu kleines, unbelüftetes Gehäuse eingebaut werden.

Detaillierte Größeninformationen finden Sie in der technischen Zeichnung unter folgendem Link:

[Technische Zeichnung VESA 10.1](#)

# Touch Industrial PC VESA 10.1

## Datenblatt

### Bestellinformation

Bestellnummer	
PA10015436	Touch Industrial PC VESA 10.1

Datenblatt gültig ab Geräteversion 0.

### Verzichtserklärung

Die Christ Electronic Systems GmbH behält sich vor, die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben, Ausführungen und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern, da die Produkte ständiger Weiterentwicklung unterliegen. Es wird keine Garantie übernommen, dass die Daten vollständig, aktuell und korrekt sind. In diesem Dokument unterliegen alle verwendeten Markennamen sowie Soft- und Hardwarebezeichnungen den jeweiligen Firmen, dem allgemeinen Warenzeichen, Marken oder patentrechtlichen Schutz.

### Kontakt

Christ Electronic Systems GmbH  
Alpenstraße 34  
87700 Memmingen

Telefon:  
+49 8331 8371-0 (Zentrale)  
+49 8331 8371-500  
(Kundendienst)

Mail:  
[info@christ-es.de](mailto:info@christ-es.de)

Homepage:  
<https://www.christ-es.com>

© Christ Electronic Systems GmbH